

# 延長アダプタ (P-3200)

## 1. 概要

本製品はMEL00K3カメラとMEL00K3レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能であり、本延長アダプタに外部DC電源供給をすることによって最大500mまで延長可能です。

また、本製品はP-3000シリーズおよびP-3100Aの後継として使用可能です。





## 2. 仕様

(1) 最大伝送距離	MEL00K3 カメラ-MEL00K3 レコーダー間 最大 500m (但し、機器間最大 100m)
(2) 速度	10/100M Full duplex (AutoNegotiation) /10M Full duplex(固定)※1
(3) 適合ケーブル	UTP Cat5e 以上
(4) コネクタ	RJ-45
(5) 状態 LED	電源 (PoE 給電/受電、DC 入力)、LINK
(6) 電源	①独自受電/給電方式 (MEL00K3 レコーダー、または延長アダプタより供給) ②DC+24V (優先) (独自給電用電源として使用。 DC+24V が入力された時点で、給電用電源は DC+24V 入力に切り替る。 推奨 AC アダプタ:P-5024 )
(7) 消費電力	DC+24V 入力時、1A
(8) 使用温度、湿度	-10~+50°C、80%RH 以下 (但し、結露しないこと)、室内
(9) 保管温度	-20~+60°C
(10) 質量	600g 以下
(11) 塗装色	黒 (マンセル N1.5 5分ツヤ)
(12) 外形寸法	110 (W) × 40 (H) × 130 (D) mm (ゴム足、突起物を除く)
(13) 付属品	取扱説明書/保証書 1部 フェライトコア 1個

※1 DIPSW1による切替




(本仕様は予告なしに変更することがあります)

### 3. 外形図

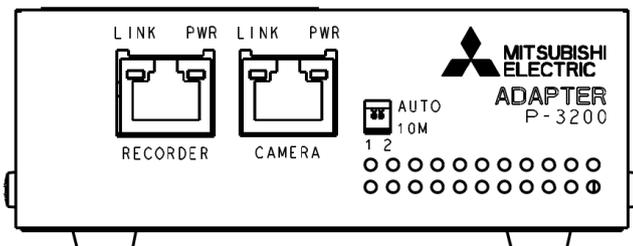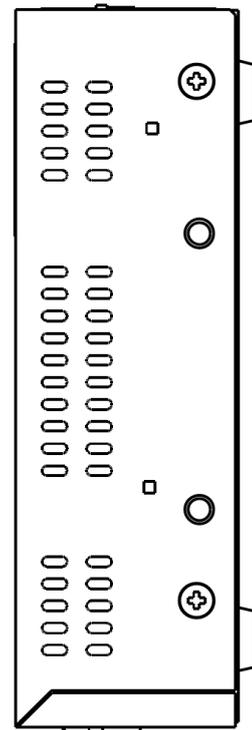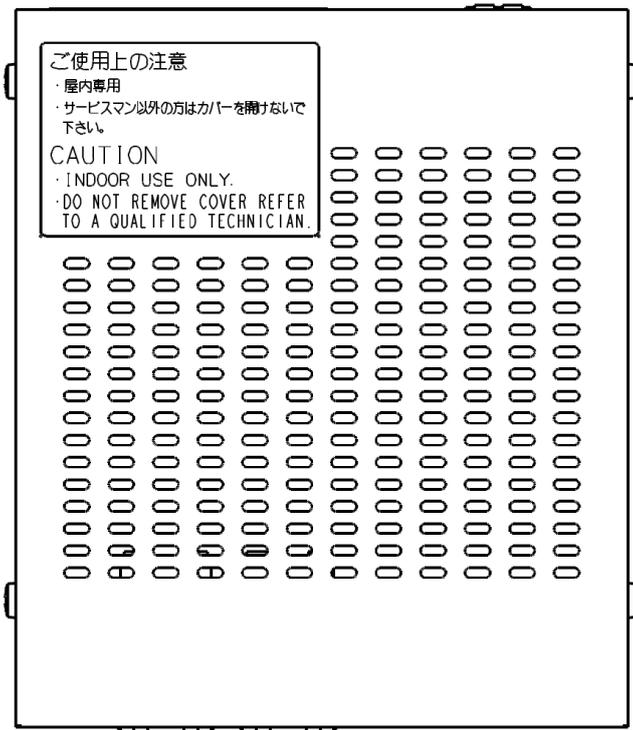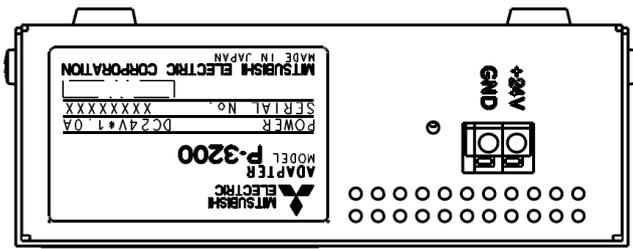


#### 4. システム接続

本文中の接続図に使われる「図記号」の意味は下のようになります。

	延長アダプタ P-3200		ACアダプタ P-5024
	ネットワーク ビデオレコーダー NR-5000		カメラ NC-7000

##### ①MELOOK3カメラ16台を直接接続する場合

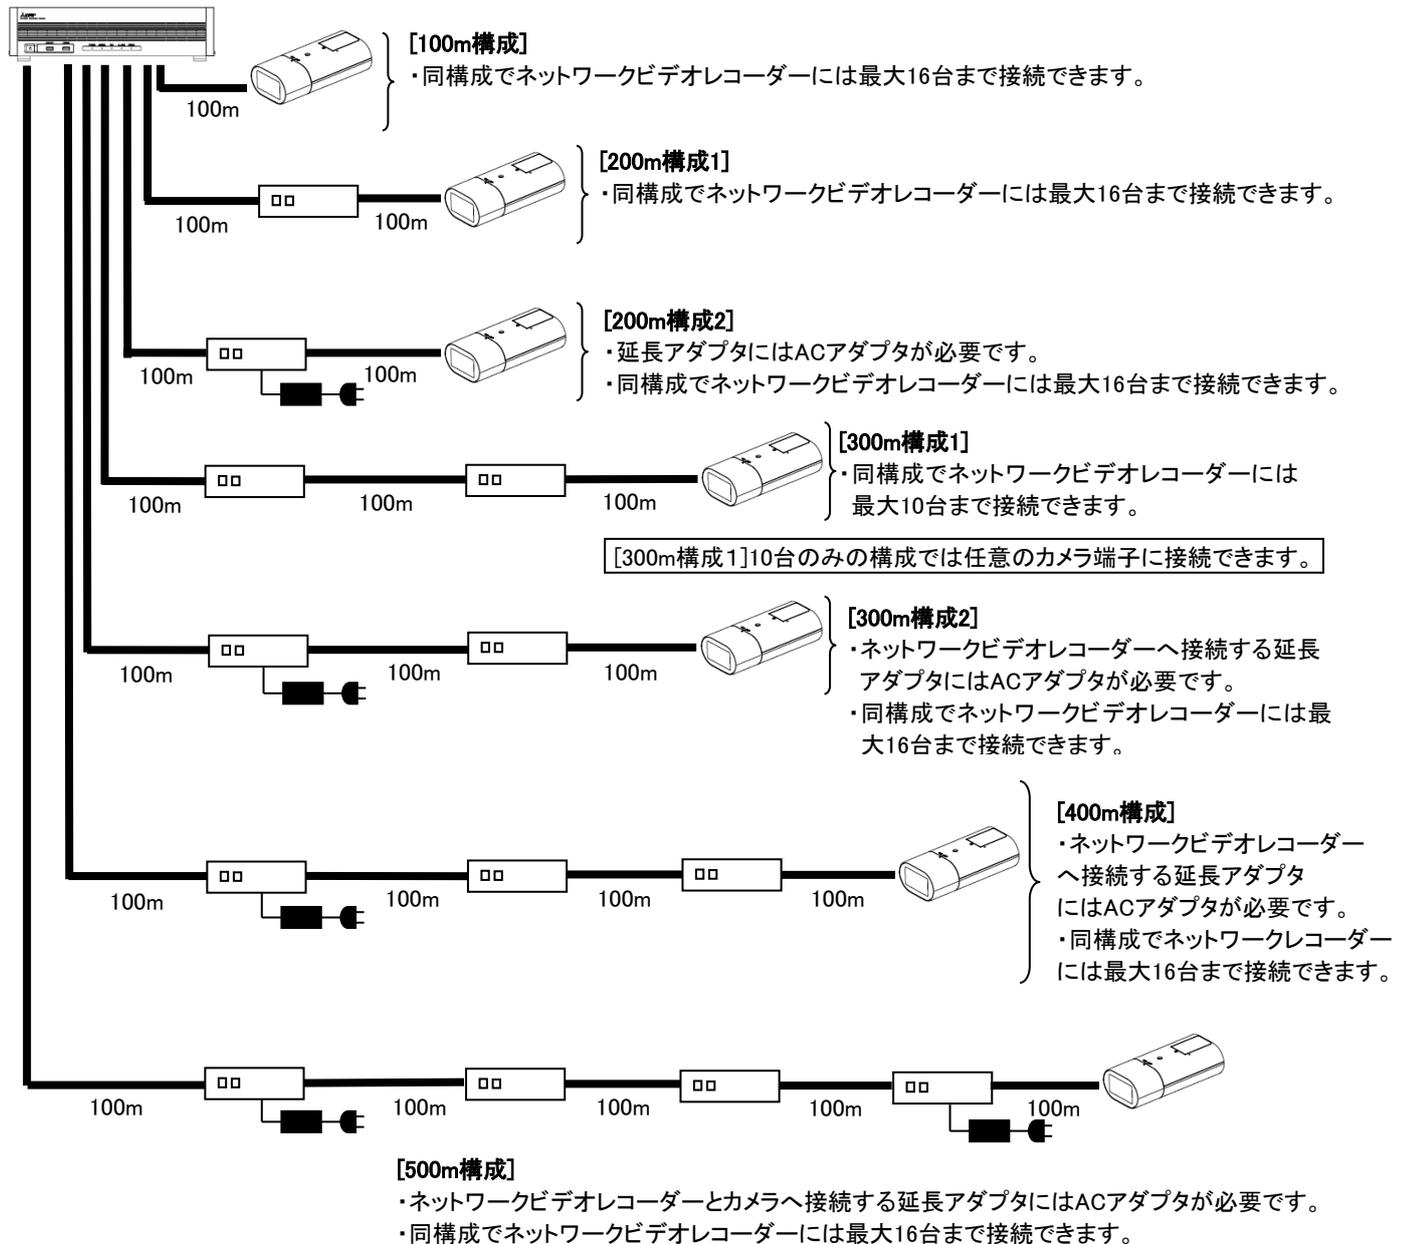

- ❗ NC-3000Aシリーズ、NR-3600シリーズ、P-3100Aと接続する場合は、  
インタフェース速度設定をAUTO:オートネゴシエーション(10/100BASE-TX)でお使いください。
- ❗ NC-3000シリーズ、NR-3500シリーズ、P-3000シリーズと接続する場合は、  
インタフェース速度設定を10M:10BASE-T固定でお使いください。